


Kernkasten-Vibratoren

Sorgen durch intensive Vibrationen für
kontinuierlichen Materialfluss.

Universell einsetzbar

Pneumatische Ausführung

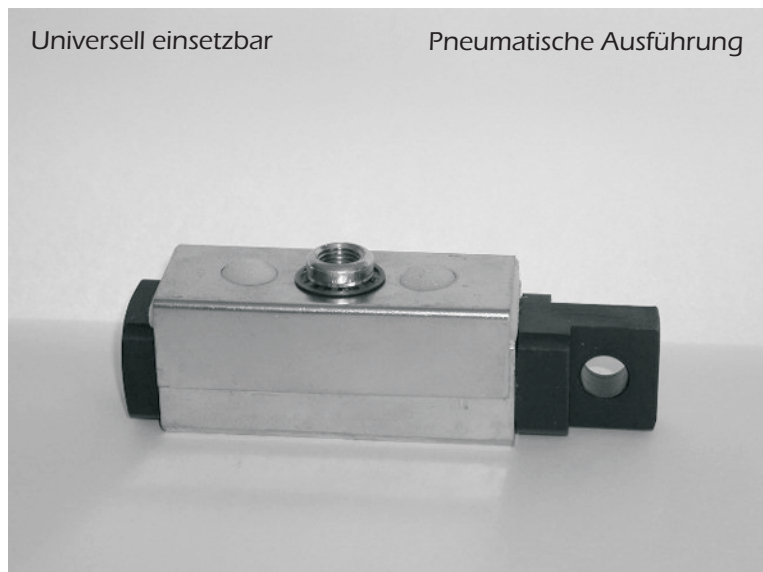

Bestell-Nr.	GS-47220-2	GS-47220-3	GS-47220-4	Part No.
Kolben-Ø	¾ Zoll	1 Zoll	1-¼ Zoll	Piston- Ø
Länge Breite Höhe	Gehäuseabmessungen / Dimensions of housing			Length Width Height
	137 mm	151 mm	194 mm	
	33 mm	41 mm	57 mm	
Bohrung Befestigungs- schraube	¾ Zoll	½ Zoll	½ Zoll	Hole for attaching screw
Anschluss- gewinde	¼ Zoll	¼ Zoll	¼ Zoll	Connecting thread
Gewicht, ca.	0,8 kg	1,6 kg	3,1 kg	Weight, app.
Vibrationen bei 60 psi (4,1 bar)	12.700/min	11.000/min	7.600/min	Vibrations at 60 psi (4,1 bar)